

LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI

!CẢNH BÁO!

Vui lòng tham khảo mục “Thông tin an toàn”.

iTRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt thiết bị, xin quý khách vui lòng ghi lại những thông tin bên dưới từ bảng ghi thông số kỹ thuật. Bảng ghi thông số kỹ thuật nằm ở đáy của khoang máy.

Mẫu máy _____

PNC _____


Số seri _____

1. Sử dụng dây dọi kẻ một đường thẳng đứng trên tường chính giữa vị trí đặt máy hút mùi, và kẻ một đường nằm ngang ở vị trí đáy của máy hút mùi (tham khảo biểu đồ bên dưới)

LƯU Ý: Khoảng cách tối thiểu giữa đáy của máy và mặt bếp là 600mm* và tối đa là 800mm

* Nếu hướng dẫn sử dụng bếp chỉ rõ khoảng cách tối thiểu lớn hơn khoảng cách được nêu bên trên thì đó là khoảng cách tối thiểu để lắp đặt thiết bị


2. Đánh dấu vị trí giá đỡ gắn trần, các điểm treo máy hút mùi và các chốt chống nghiêng bên trên thân máy hút mùi, sử dụng thân máy hút mùi làm điểm tham chiếu. (Hình 6).

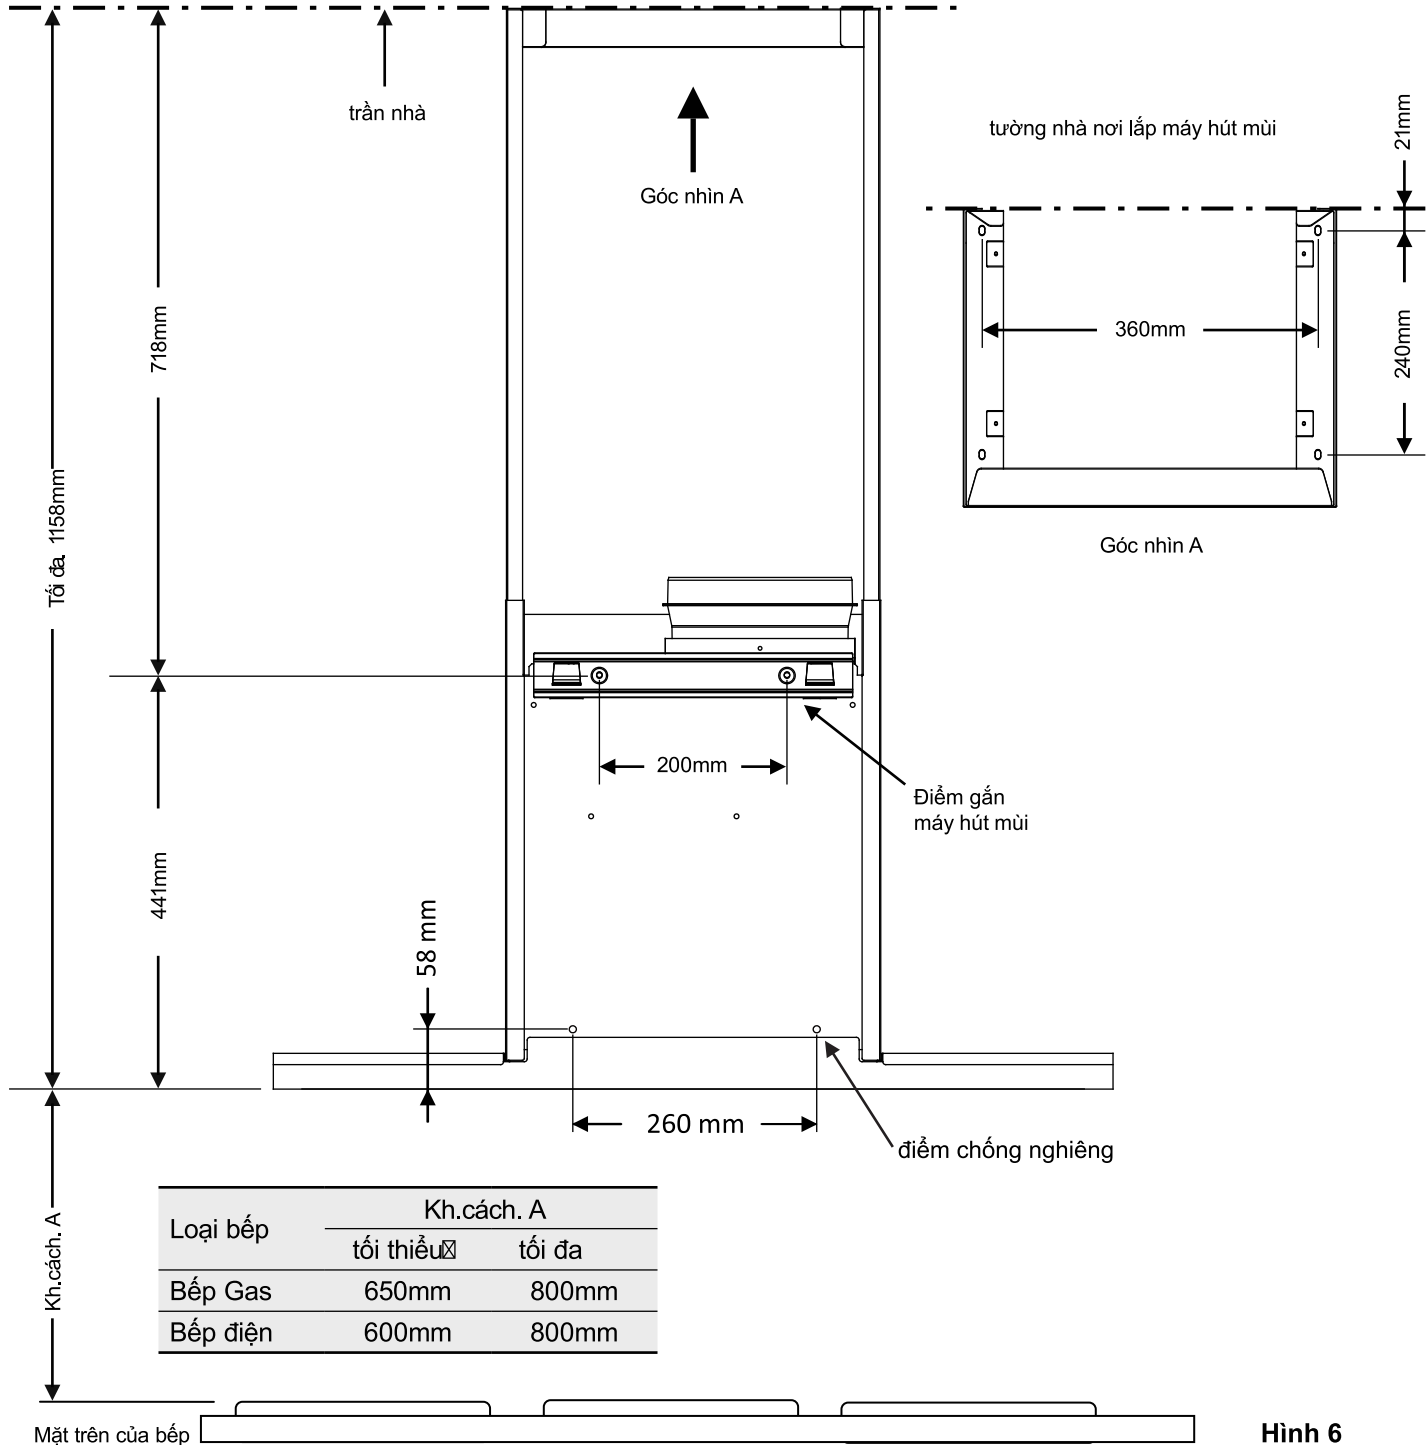

Hình 6


LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO)

3. Lắp đặt giá đỡ nắp ống thoát khí gắn tường bằng dụng cụ phù hợp. Sử dụng ốc vít thích hợp ở các điểm gắn máy hút mùi (để đỡ một khối lượng khoảng 30kg) trên tường như đã đánh dấu (Hình 6)

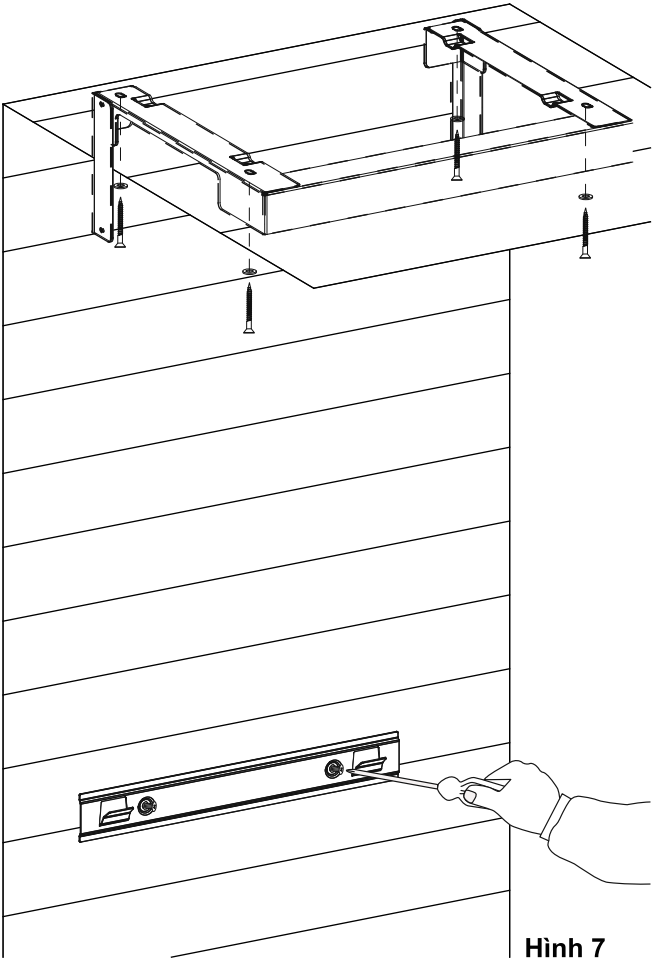

Hình 7

4. Gỡ bỏ màng bọc nhựa bảo vệ, nếu có, ở thân máy hút mùi và treo thân máy lên giá đỡ gắn tường. Lắp đặt 2 cái chốt chống nghiêng.

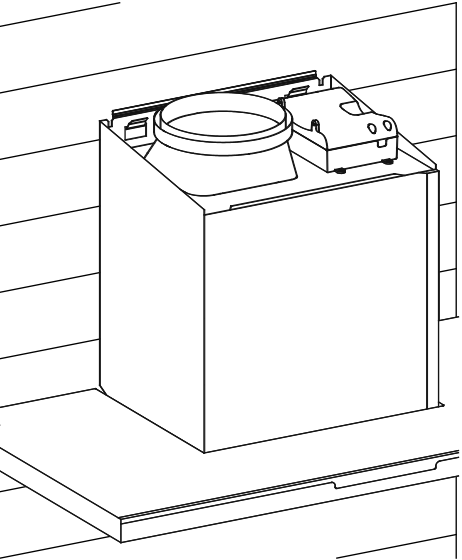

Hình 8

Lựa chọn cách lắp đặt phù hợp (chế độ thông khí tuần hoàn hoặc chế độ thoát khí một chiều), xin quý khách vui lòng làm theo bước 5a hoặc 5b bên dưới

Chế độ thông khí tuần hoàn (Hình 9)

Sử dụng dây chính giữa, gắn chặt bộ phận chữ T vào tường bằng dụng cụ/ ốc vít phù hợp. Lắp đặt ống thoát khí linh hoạt giữa bộ phận chữ T và ống thoát khí chuyển tiếp. Sử dụng dây rút hoặc băng keo phù hợp để gắn chặt ống thoát khí linh hoạt với bộ phận chữ T và ống thoát khí chuyển tiếp (Hình 11).


LƯU Ý: Khi lắp đặt ở chế độ thông khí tuần hoàn, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên sử dụng tấm lọc carbon để tránh mùi nấu bị thổi ngược lại phòng.

Chế độ thoát khí một chiều sử dụng ống khói (Hình 10)

Chiếc máy hút mùi này được trang bị một ống thoát khí chuyển tiếp. Lắp ống thoát khí đường kính 150mm được làm từ vật liệu chống cháy với ống thoát khí chuyển tiếp quạt. (Hình 10). Sử dụng dây rút hoặc băng keo phù hợp để gắn chặt ống thoát khí linh hoạt với ống thoát khí chuyển tiếp.

LƯU Ý: Ở chế độ thoát khí một chiều sử dụng ống thông khói, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên kéo dài ống thoát khí qua mái nhà tới phần bên ngoài của “mái vòm” để dẫn khí ra bên ngoài. Chúng tôi không khuyến khích quý khách dẫn khí thoát ra khoang trống ở trần nhà.


LƯU Ý: Để đảm bảo hiệu năng tối ưu của máy hút mùi, chúng tôi khuyến khích quý khách sử dụng ống thoát khí cứng và tránh uốn cong. Các loại ống thoát khí linh hoạt đều phù hợp, nhưng tránh sử dụng ống thoát khí linh hoạt mềm. Tất cả các ống thoát khí phải làm từ vật liệu chống cháy

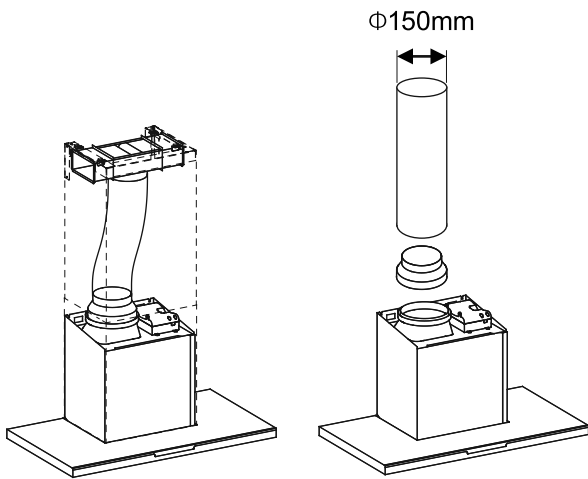

Hình 9

Hình 10


LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO)

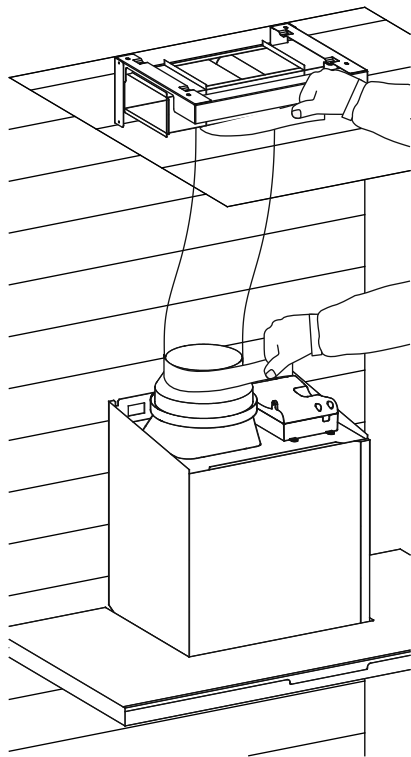

Hình 11

6. Nối điện

Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị có tuân thủ theo các tiêu chuẩn về nhà ở, gas và điện của chính quyền địa phương. Trước khi nối thiết bị với nguồn điện chính cần đảm bảo điện áp của nguồn điện phù hợp với điện áp được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật bên trong máy hút mùi.

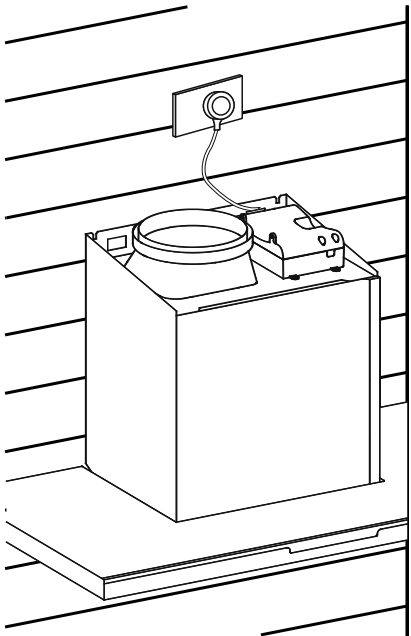

Hình 12

LẮP ĐẶT MÁY HÚT MÙI (TIẾP THEO)

Lắp đặt hệ thống bao ống thoát khí lồng nhau


Tách rời phần bên trong và bên ngoài của bao ống thoát rồi cẩn thận ghép lại phần trên và phần dưới bao ống thoát khí bằng cách trượt phần bên trong vào trong phần bên ngoài. Cẩn thận hạ thấp phần bao ống thoát khí vừa ghép xuống thân máy hút mùi và gài bao ống thoát khí vào thân máy hút mùi khoảng 5mm. Gắn phần bên trên bao ống thoát khí vào giá đỡ gắn tường bằng đinh vít kèm theo. Đảm bảo rằng phần bên trên đã được kéo dài ra.

LƯU Ý: Cẩn thận gỡ bỏ lớp bọc nhựa bảo vệ bao ống thoát khí nếu có. Đặc biệt chú ý khi gỡ bỏ lớp bọc nhựa bảo vệ từ đề can


! QUAN TRỌNG!

Khi gắn ống thoát khí bên trên cần chú ý không làm lệch ren của đinh vít. Nếu lắp đặt máy hút mùi theo chế độ thông khí tuần hoàn, lắp đặt thêm tấm lọc carbon tùy chọn (đi kèm trong bộ thông khí tuần hoàn AR900RK). Để hoàn thành quá trình lắp đặt máy hút mùi, lắp đặt ba tấm lọc vào phần bên dưới của thân máy bằng cách đặt cạnh đằng sau của tấm lọc vào đúng vị trí và đẩy mạnh cạnh đằng trước để tấm lọc khớp vào vị trí.

Chiếc máy hút mùi Electrolux của quý khách đã sẵn sàng để sử dụng

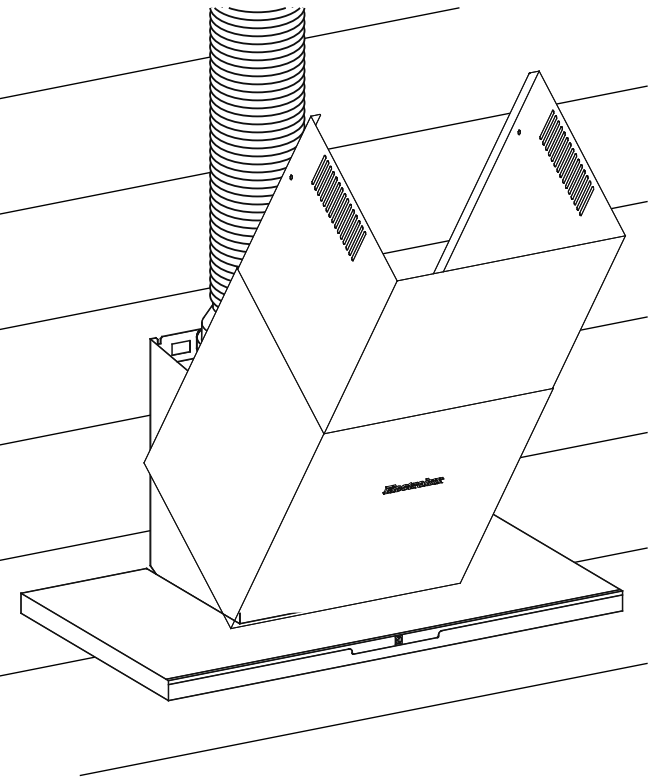

Hình 13

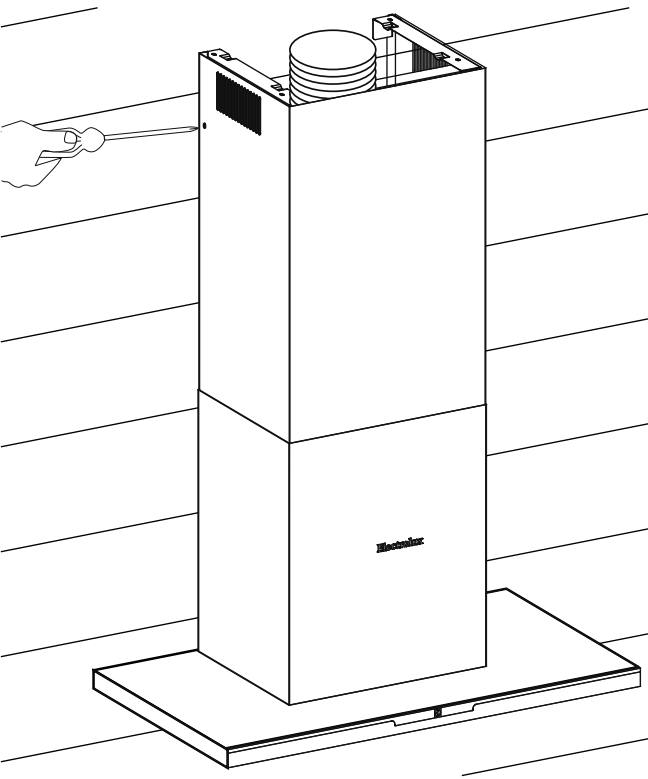

Hình 14